


LANAC AQUA7 EN 818 G70 DIN 766 KALIBRIRANI

203

CHAIN AQUA7 EN 818 G70 DIN 766

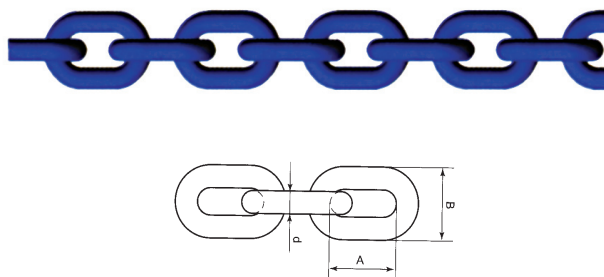

Šifra artikla	Promjer d mm	Korak karike A	Širina karike B	Probno opterećenje kg	Prekidno opterećenje kg
203008	8	24	26	1400	7000
203010	10	30	35	2200	11000
203012	12	36	40	3160	15800

Kalibrirani lanci za sidrena vitla prema DIN 766 standardu te EN 818 normi su karakterizirani sa silom pucanja od 30 kg/mm² za tople cinačane lance te 50 kg/mm² za INOX lance. AQUA7 je novi standard koji povećava mehanička svojstva kalibriranih lanaca sve do 70 kg/mm². Sa istom težinom AQUA7 dopušta sidrenje na otvorenim i nemirnim vodama upotrebljavajući ista sidrena vitla gdje se traži veća izdržljivost. AQUA7 je dostupan u tople cinačanoj termičkoj obradi ali markiran da se razlikuje od ostalih kalibriranih lanaca manje nosivosti.

